Dreieckige gepreßte Flanschlagereinheiten mit Gehäuselagern
d = 25 bis 35 mm

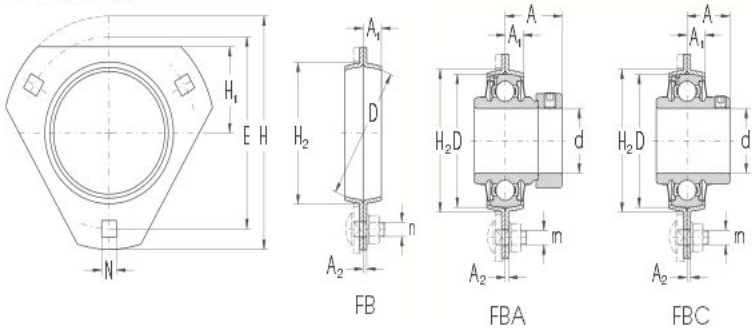

Abmessungen											Tragzahlg		Gewicht	Bezeichnung		
d	D	H	E	H_1	H_2	A	A_1	A_2	N	m	dynamische C_r	statische C_a	~	Lager-einheit	Gehäuselagern	
mm											kN		kg			
25	52	99.5	76.0	34.5	60	26.9	9.0	2.0	8.8	M8	14.0	7.9	0.36	FBA205	FB205	UA205
	52	99.5	76.0	34.5	60	19.8	9.0	2.0	8.8	M8	14.0	7.9	0.30	FBC205	FB205	UC205
30	62	112.5	90.5	38.5	71	30.1	9.5	2.5	10.5	M10	19.4	11.2	0.58	FBA206	FB206	UA206
	62	112.5	90.5	38.5	71	22.2	9.5	2.5	10.5	M10	19.4	11.2	0.50	FBC206	FB206	UC206
35	72	122.0	100.0	45.0	81	32.3	10.0	2.5	10.5	M10	25.6	15.2	0.81	FBA207	FB207	UA207
	72	122.0	100.0	45.0	81	24.1	10.0	2.5	10.5	M10	25.6	15.2	0.67	FBC207	FB207	UC207

Bei Lagerbenutzung - Typ **UE** ins Gehäuse **FB** die Lagereinheitsbezeichnung ist **FBE**.
Bei Lagerbenutzung - Typ **UD** ins Gehäuse **FB** die Lagereinheitsbezeichnung ist **FBD**.
Bei Lagerbenutzung - Typ **US** ins Gehäuse **FB** die Lagereinheitsbezeichnung ist **FBS**.