Ovale Flanschlagereinheiten mit Gehäuselagern
d = 25 bis 40 mm

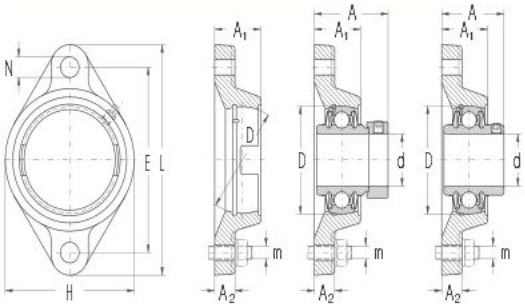

Abmessungen										Tragzahl		Gewicht	Bezeichnung		
d	D	L	E	A	A_1	A_2	A_3	N	m	dynamische C_r	statische C_{or}	~	Lager-einheit	Gehäuselagern	
mm										kN		kg			
25	52	123	70	99.0	45.9	29.5	13	12	M10	14.0	7.9	0.64	FMA205	FM205	UA205
	52	123	70	99.0	38.8	29.5	13	12	M10	14.0	7.9	0.58	FMC205	FM205	UC205
30	62	142	83	116.5	50.1	31.0	13	12	M10	14.4	11.2	1.08	FMA206	FM206	UA206
	62	142	83	116.5	42.2	31.0	13	12	M10	14.4	11.2	1.00	FMC206	FM206	UC206
35	72	156	92	130.0	53.3	33.5	14	14	M12	25.6	15.2	1.45	FMA207	FM207	UA207
	72	156	92	130.0	46.4	33.5	14	14	M12	25.6	15.2	1.31	FMC207	FM207	UC207
40	80	172	102	143.8	58.9	37.0	14	15	M12	32.6	19.8	1.75	FMA208	FM207	UA208
	80	172	102	143.8	54.2	37.0	14	15	M12	32.6	19.8	1.60	FMC208	FM207	UC208

Bei Lagerbenutzung - Typ UE ins Gehäuse FM die Lagereinheitsbezeichnung ist FME.
Bei Lagerbenutzung - Typ UD ins Gehäuse FM die Lagereinheitsbezeichnung ist FMD.
Bei Lagerbenutzung - Typ US ins Gehäuse FM die Lagereinheitsbezeichnung ist FMS.