Runde gepreßte Flanschlagereinheiten mit Gehäuselagern
d = 20 bis 35 mm

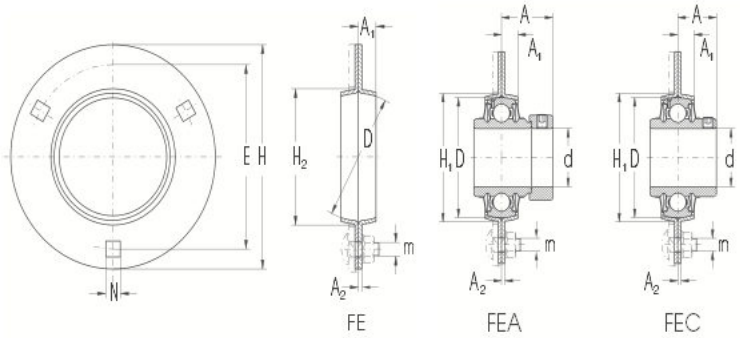

Abmessungen										Tragzahl		Gewicht	Bezeichnung		
d	D	H	E	H_2	A	A_1	A_2	N	m	dynamische C_r	statische C_{or}		Lager-einheit	Gehäuselagern	
mm										kN		kg			
20	47	91.0	71.5	55	18.3	8.0	2.0	8.7	M8	12.7	6.5	0.27	FEC204	FE204	UC204
25	52	95.0	76.0	60	26.9	8.5	2.0	8.7	M8	14.0	7.9	0.40	FEA205	FE205	UA205
	52	95.0	76.0	60	19.8	8.5	2.0	8.7	M8	14.0	7.9	0.35	FEC205	FE205	UC205
30	62	112.7	90.5	71	30.1	8.7	2.5	10.5	M10	19.4	11.2	0.65	FEA206	FE206	UA206
	62	112.7	90.5	71	22.2	8.7	2.5	10.5	M10	19.4	11.2	0.55	FEC206	FE206	UC206
35	72	122.0	100.0	81	32.3	9.5	2.5	10.5	M10	25.6	15.2	0.86	FEA207	FE207	UA207
	72	122.0	100.0	81	24.1	9.5	2.5	10.5	M10	25.6	15.2	0.86	FEC207	FE207	UC207

Bei Lagerbenutzung - Typ **FE** ins Gehäuse **FB** die Lagerungsflächebezeichnung ist **FEE**.
Bei Lagerbenutzung - Typ **FE** ins Gehäuse **FB** die Lagerungsflächebezeichnung ist **FED**.
Bei Lagerbenutzung - Typ **FE** ins Gehäuse **FB** die Lagerungsflächebezeichnung ist **FES**.