Stehlagereinheiten mit Gehäuselagern
d = 25 bis 35 mm

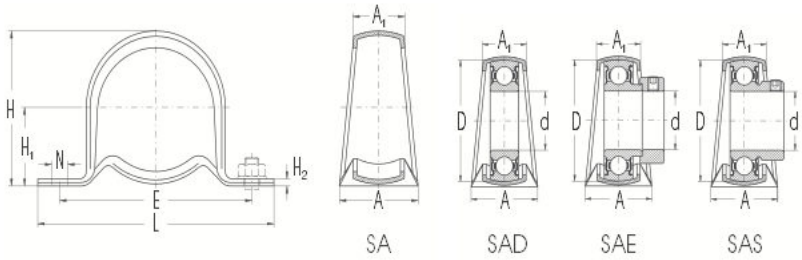

Abmessungen										Tragzahla		Gewicht	Bezeichnung	
										dynamische	statische		Lager-	Gehäuselagern einheit
d	D	A	A_1	E	L	H	H_1	H_2	N	C_r	C_{or}	~		
mm										kN		kg		
25	52	32	21.5	86	108	56.6	28.6	4	11.2	14.0	7.9	0.33	SA205	SAD205 SAE205 SAS205
30	62	38	23.8	95	119	66.3	33.3	4	11.2	19.4	11.2	0.53	SA206	SAD206 SAE206 SAS206
35	72	42	27.0	106	130	78.2	39.7	5	11.2	25.6	15.2	0.81	SA207	SAD207 SAE207 SAS207

In Lagereinheiten **SAD** werden Lager **UD** benutzt.
In Lagereinheiten **SAE** werden Lager **UE** benutzt.
In Lagereinheiten **SAS** werden Lager **US** benutzt.