Viereckige Flanschlagereinheiten mit Gehäuselagern
d = 25 bis 40 mm

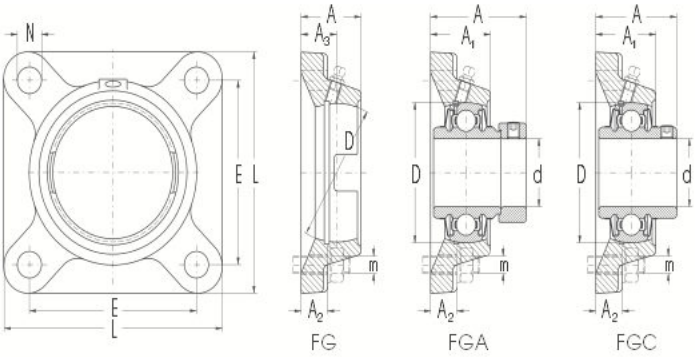

Abmessungen										Tragzahl		Gewicht	Bezeichnung		
d	D	L	E	A	A_1	A_2	A_3	N	m	dynamische C_1	statische C_{0r}	~	Lager-einheit	Gehäuselagern	
mm										kN		kg			
25	52	95	70.0	45.9	29.5	13	19.0	12	M10	14.0	7.9	0.83	FGA 205	FG 205	UA 205
	52	95	70.0	38.8	29.5	13	19.0	12	M10	14.0	7.9	0.77	FGC 205	FG 205	UC 205
30	62	108	82.5	50.1	31	13	20.0	12	M10	19.4	11.2	1.20	FGA 206	FG 206	UA 206
	62	108	82.5	42.2	31	13	20.0	12	M10	19.4	11.2	1.12	FGC 206	FG 206	UC 206
35	72	118	92.0	52.8	33.5	14	20.5	15	M12	25.6	15.2	1.55	FGA 207	FG 207	UA 207
	72	118	92.0	45.9	33.5	14	20.5	15	M12	25.6	15.2	1.41	FGC 207	FG 207	UC 207
40	80	130	101.5	57.9	36.5	14	23.0	15	M12	32.6	19.8	2.05	FGA 208	FG 208	UA 208
	80	130	101.5	53.5	36.5	14	23.0	15	M12	32.6	19.8	1.90	FGC 208	FG 208	UC 208

Bei Lagerbenutzung - Typ **UE** ins Gehäuse **FG** die Lagereinheitsbezeichnung ist **FGE**.
Bei Lagerbenutzung - Typ **UD** ins Gehäuse **FG** die Lagereinheitsbezeichnung ist **FGD**.
Bei Lagerbenutzung - Typ **US** ins Gehäuse **FG** die Lagereinheitsbezeichnung ist **FGS**.